



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: 003-05/20-01/12
URBROJ: 558-02/1-20-1
Zagreb, 28. prosinca 2020.

Na temelju članka 6. stavka 1. točke 10., 11. i 12. Zakona o mjeriteljstvu («Narodne novine» br. 74/14 i 111/18) i članka 29. stavka 4. Zakona o sustavu državne uprave («Narodne novine» br. 66/19) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

UPUTU

O NAČINU POSTAVLJANJA OVJERNIH OZNAKA U OBLIKU NALJEPNICE NA AGREGATE ZA ISTAKANJE GORIVA ZA MOTORNA VOZILA, AGREGATE ZA ISTAKANJE UNP ZA MOTORNA VOZILA, AGREGATE ZA MJERENJE MASE GORIVA U OBLIKU STLAČENOG PRIRODNOG PLINA ZA MOTORNA VOZILA

I.

Ovom uputom dodatno se utvrđuje način postavljanja ovjernih oznaka u skladu s odredbama Pravilnika o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava («Narodne novine», br. 133/20), na agregate za istakanje goriva za motorna vozila, agregate za istakanje UNP za motorna vozila, agregate za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (u daljnjem tekstu agregati).

Primjeri postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice prikazani su na slikama u Prilogu 1, koji je sastavni dio ove Upute.

II.

Prije prvog postavljanja ovjernih oznaka potrebno je s agregata ukloniti prijašnje ovjerne oznake i oznake za označivanje goriva (temeljne i oznake za goriva).

III.

Ovjerne oznake postavljaju se na mjesta predviđena za ovjeru koja se nalaze na natpisnoj pločici agregata za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila («Narodne novine», br. 21/16) (Slika 1.).

IV.

Ovjerne oznake mogu se postaviti na natpisnu pločicu samo u slučajevima kada njihovo postavljanje ne utječe na vidljivost drugih podataka (oznake sukladnosti, serijskog broja, tip, i sl.).

V.

Kada se ovjerne oznake ne mogu postaviti na natpisnu pločicu, načinom opisanim u točki III. (Slika 1.), tada se iste postavljaju pored natpisne pločice u skladu s istakačkim mjestom (Slika 2.).

VI.

Na agregate kojima je natpisna pločica postavljena na način koji onemogućuje postavljanje ovjernih oznaka pored natpisne pločice na način opisan u točki V., ovjerne oznake postavljaju se na bočnu stranu kućišta uređaja za pokazivanje (displeja) okomito, pri čemu gornja ovjerna oznaka označava ovjeru istakačkog mjesta najbližeg uređaju za pokazivanje, a donja istakačkog mjesta najdaljeg uređaju za pokazivanje (Slika 3.).

VII.

Agregati koji su na tržište i u uporabu stavljeni prije stupanja na snagu Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila («Narodne novine», br. 21/16), ovjeravaju se postavljanjem ovjernih oznaka na bočnu stranu kućišta uređaja za pokazivanje (displeja) okomito, pri čemu gornja ovjerna oznaka označava ovjeru istakačkog mjesta najbližeg uređaju za pokazivanje (displeju), a donja istakačkog mjesta najdaljeg uređaju za pokazivanje (displeju) (Slika 4.).

VIII.

Agregati koji su na tržište i u uporabu stavljeni prije stupanja na snagu Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila («Narodne novine», br. 21/16), a kojima se istakačka mjesta nalaze na bočnim stranama agregata ovjeravaju se postavljanjem ovjernih oznaka iznad istakačkog mjesta (Slika 5.)

IX.

Ova Uputa primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Prilog 1: Slike s primjerima postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice



Dostaviti:

1. Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine
2. Sektor mjeriteljske inspekcije
3. Područna mjeriteljska služba Zagreb
4. Područna mjeriteljska služba Rijeka
5. Područna mjeriteljska služba Split
6. Područna mjeriteljska služba Osijek
7. Ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila
8. Pismohrana, ovdje


PRILOG 1

Slike s primjerima postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice




Slika 1.

Postavljanje ovjerne oznake na natpisnu pločicu agregata za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16).

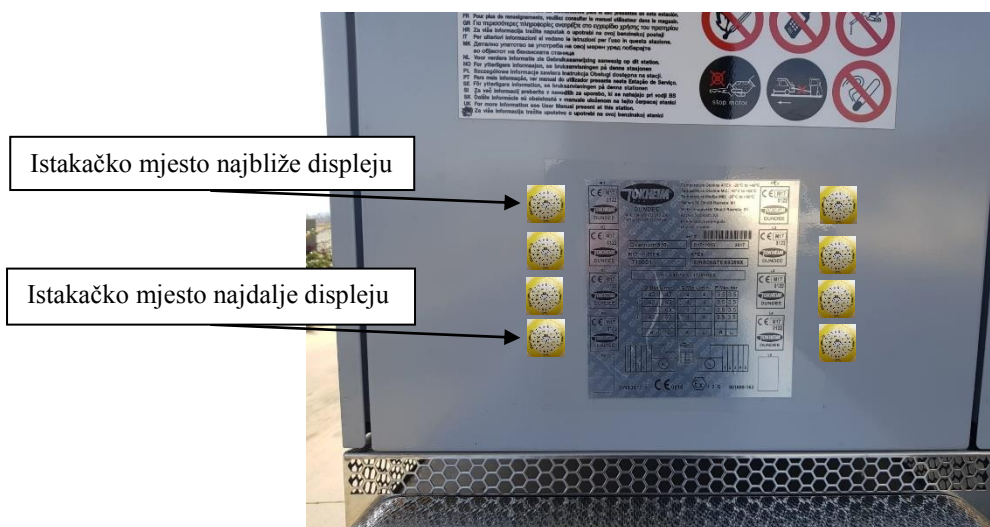

Slika 2.

Postavljanje ovjernih oznaka pored natpisne pločice na agregat za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16).

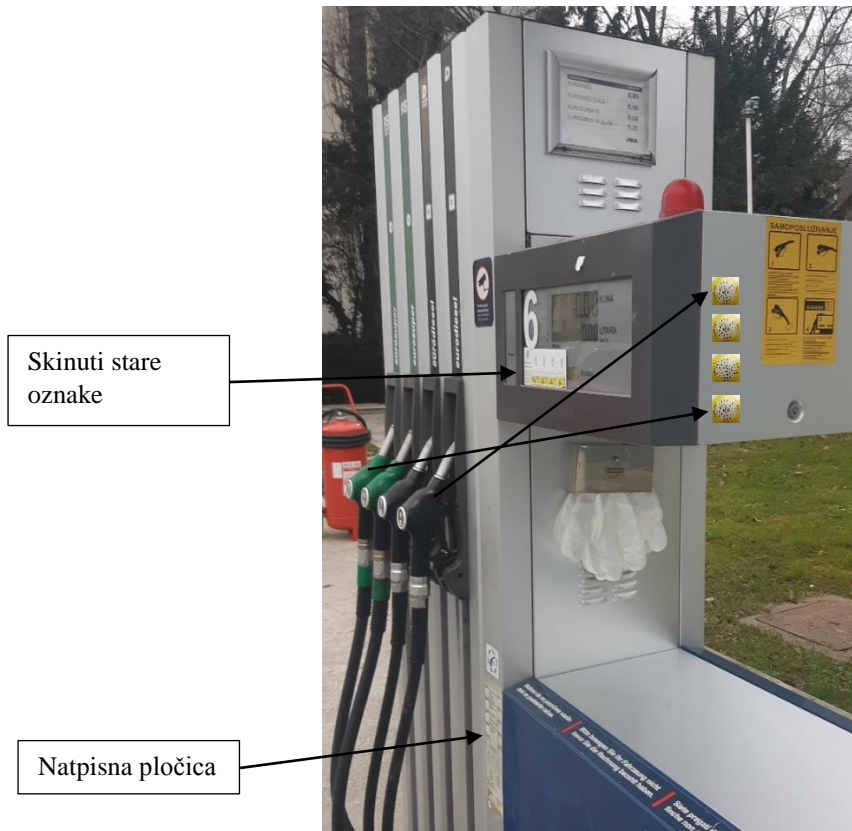

Slika 3.

Postavljanje ovjernih oznaka na agregate za koje je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16), a kod kojih nije moguće postaviti ovjernu oznaku na ili pored natpisne pločice.



Slika 4.

Postavljanje ovjernih oznaka na agregate koji su uporabu stavljeni prije stupanja na snagu Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16).



Slika 5.

Postavljanje ovjernih oznaka na agregate koji su uporabu stavljeni prije stupanja na snagu Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16), a kojima se istakućka mjesta nalaze na bočnim stranama agregata.